

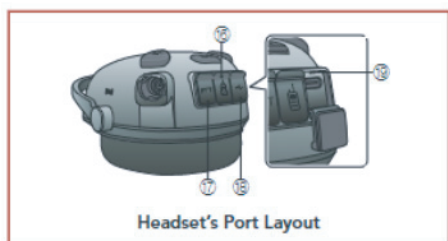


CAST

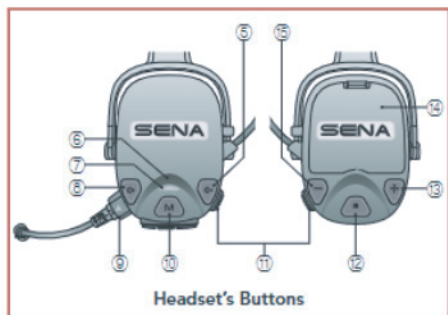

Artikelnummer: CAST-01, CAST-02

Produktdetaljer

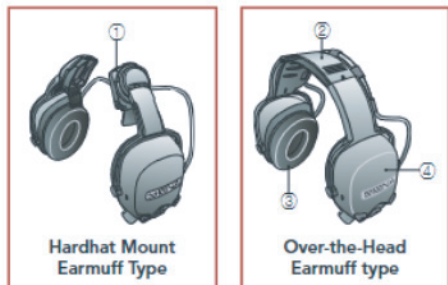

① Hardhat Adaptor A (25 mm)

② Headband

③ Right Ear Cup

④ Left Ear Cup

⑤ Ambient Button

⑥ Pinhole Fault Reset Button

⑦ Status LED

⑧ MIC Button

⑨ Microphone Port

⑩ Mesh Intercom Button

⑪ PTT Button

⑫ Center Button

⑬ (+) Button

⑭ Battery Cover

⑮ (-) Button

⑯ Two-way Radio Port

⑰ Wired PTT Button Port

⑱ DC Power Charging & Firmware Upgrade Port

⑲ Charging LED

EGENSKAPER & BESKRIVNING

Om produkten

Mesh Intercom over-the-ear kommunikations-system. Med hjässbygel eller fäst på skyddshjälm. Kan anslutas till komradio.

Kommunikation

- Mesh Intercom
- Open Mesh: 9 kanaler
- Group Mesh
- Räckvidd: upp till 1.1 km

*Kan utökas upp till 4.4km mellan ett minimum av 6 användare
Taltid:
Upp till 9 tim (Lithium Polymer batteri)

Huvudegenskaper

- Mesh Intercom
- Flerspråkig röstmeny
- Advanced Noise Control™
- Ny och förbättrad hjässbygel och fästen för hörselkåpor
 - Hållbar nog för alla applikationer
- Samma mikrofondesign som 30K serien
 - Använder standard Sena mikrofondsensor
 - Löstagbar
- Ambient Mode
- Knapp för att slå av mikrofonen
- Anslutningskontakt för komradio
- Inbyggd PTT knapp för komradio
 - Kan anslutas till komradio genom att använda samma kabel som till Tufftalk
- Löstagbart lithium polymer batteri
 - Kan användas med 3 x AAA batterier*
 - *Mesh Intercom taltid varierar beroende på AAA batteriets fabrikat och kvalitet
- Inkluderar 2 olika adaptrar för skyddshjälm
 - A Typ och B Typ
- Brusreducering Rating:
 - Hjässbygel: 28dB
 - Skyddshjälm: 23dB
- Signal-brus-förhållande:
 - Hjässbygel: 34dB
 - Skyddshjälm: 30dB
- Ljudnivåkonvertering Rating:
 - Skyddshjälm: 30 dB
 - Hjässbygel: 33 dB

SENA
R I D E C O N N E C T E D

S INGENIÖRSFIRMAN
M.SJÖBERG AB

CAST VS TUFFTALK M

SENA

R I D E C O N N E C T E D



	CAST	TUFFTALK M
Högtalare	32mm - tjocklek 7.1mm	32mm - tjocklek 7.1mm
Knappar	7 Knappar (Plus, Minus, Center, Mesh, Mic Mute, Ambient och PTT)	4 Knappar (Plus, Minus, Center och Mesh)
Bluetooth version	4.2	4.1
Intercom	Mesh Intercom Open Mesh: 9 kanaler Group Mesh Räckvidd: upp till 1.1 km Kan utökas till 4.4 km mellan ett minimum av 6 användare (i öppen terräng) Taltid: 9 tim (Lithium Polymer batteri)	Bluetooth Intercom HD Intercom (2-vägs) Räckvidd: upp till 400 m Fyr-vägs Intercom Taltid: upp till 13 tim Mesh Intercom Open Mesh: 9 kanaler Group Mesh Räckvidd: upp till 1.1 km Kan utökas till 4.4 km mellan ett minimum av 6 användare (i öppen terräng) Taltid: 8 tim
FM radio	Stöds	Stöds
Audio Multitasking	Mesh Audio Multitasking: Alltid på	Stöds ej
Röstmenyer	Flerspråkig röstmeny med 11 språk (används med Sena Industrial APP och Sena Device Manager)	Flerspråkig röstmeny med 11 språk (används med Sena Device Manager)
Firmware uppdatering	Sena Device Manager	Sena Device Manager
Laddningskabel	USB-C	Micro USB

CAST VS TUFFTALK M

SENA

R I D E C O N N E C T E D



CAST



TUFFTALK M

Mobilapp	Sena Industrial App	Sena Utility App
Smart Intercom Pairing (SIP)	Stöds ej	Stöds
Batterityper	Lithium Polymer (löstagbart) 3 x AAA batterier	Lithium Polymer
Lithium Polymer Batteri - storlek	1 x 1100mAh	1 x 1400mAh
Kan användas under laddning?	Ja	Ja
Laddningstid	2.5 tim	2.5 tim
Snabbladdning?	Ja	Nej

TILLBEHÖRSLISTA FÖR CAST

SC-A0332	Laddningsbart batteri 1100L
CAST-A0101	Hygienkit för CAST
CAST-A0102	Adaptrar för skyddshjälm för CAST (A-typ och B-typ)
CAST-A0103	CAST mikrofon
CAST-A0104	CAST trådad PTT
SC-A0335	Batteriladdare med 2 platser och laddningsbart batteri 1100L
SC-A0336	USB laddning och datakabel (rak USB typ C)
TT-A0111	2-vägs radio kabel för Motorola Twin-pin kontakt för Tufftalk
TT-A0112	2-vägs radio kabel för Motorola Single-pin kontakt för Tufftalk
TT-A0113	2-vägs radio kabel för Icom Twin-pin kontakt för Tufftalk
TT-A0114	2-vägs radio kabel för Yaesu Single-pin kontakt för Tufftalk
TT-A0115	2-vägs radio kabel för Midland Twin-pin kontakt för Tufftalk
TT-A0116	2-vägs radio kabel fmed öppna ändar för Tufftalk
TT-A0117	2-vägs radio kabel med rak typ för Midland eller Icom Twin-pin kontakt för Tufftalk